

Maxímetros dobles Maximeters - Double ammeters

Características - Features

Los máxímetros o amperímetros de máxima demanda **BEC_V** están diseñados para **medir el valor medio** de la corriente eficaz en **períodos de 15 o 8 minutos**.

Además cuentan con una **segunda escala que mide la corriente instantánea**.

Están diseñados específicamente para la medición de corriente alterna y cuentan con una amplia versatilidad gracias a su escala intercambiable.

Su característica diferencial frente a los máxímetros sencillos BC_V es que cuentan con dos indicadores de aguja, lo que permite visualizar simultáneamente dos valores medios de demanda, como los valores de consumo en distintos intervalos de tiempo.

BEC_V maximum demand ammeters or maximeters are designed to measure the **average value of the RMS current** over **periods of 15 or 8 minutes**.

They also have a **second scale that measures the instantaneous current**.

They are specifically designed to measure alternating current and are highly versatile thanks to their interchangeable scale.

Their main differential feature compared to the simple BC_V maximeters is that they have two pointer indicators, allowing two maximum demand values to be displayed simultaneously, such as consumption peaks at different time intervals.



Principales características - General features


Corriente - Current	Alterna (CA) - Alternating (AC)
Rango de medida Measuring range	5A, 1A
Escala - Scale	90°
Consumo propio - Burden	< 2,5 VA
Frecuencia - Frequency	15 ... 100 Hz
Precisión - Accuracy	
Maxímetro - Maximeter	2,5%
Amperímetro instantáneo Instantaneous Ammeter	1,5%

Modelo - Model		BEC4V	BEC3V	BEC2V*
Dimensiones - Dimensions	mm	72x72	96x96	144x144
Peso - Weight	kg	0,23	0,31	0,60
Módulo - Module				
Maxímetro - Maximeter	1,2xln	1,2X/5A ó 1,2X/1A		
Amperímetro instantáneo Instantaneous Ammeter	2xln	2X/5A ó 2X/1A		
Escala - Scales				
Maxímetro - Maximeter	1,2xln	1,2; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 48; 60; 72; 90 A ó 120%		
Amperímetro instantáneo Instantaneous Ammeter	2xln	1..2; 5..10; 10..20; 15..30; 20..40; 25..50; 30..60; 40..80; 50..100; 60..120 ó 75..150 A y múltiplos - and multiples		

*Escala intercambiable no disponible. * Interchangeable scale not available

Maxímetros dobles Maximeters - Double ammeters


Dimensiones - Dimensions

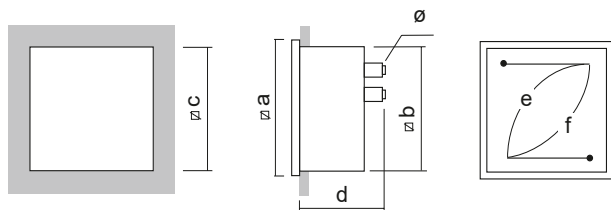

Modelo Model	Ø A	Ø B	Ø C	D	E - F	Ø
BEC4V	72	66,5	68 ^{+0,7}	88	65	M.4
BEC3V	96	89	92 ^{+0,8}	92 88	100	M.4
BEC2V	144	135	138 ⁺¹	88	140	M.4

Dimensiones en mm. Dimensions in mm

Diagrama de conexión - Wiring diagram

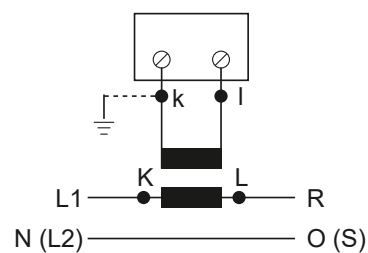

S.A. DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

C/ Aragonese 15 · 28108 Alcobendas · Madrid · España
saci@saci.es · (+34) 91 519 02 45 · www.saci.es