

Amperímetros de máxima demanda Maximum demand ammeters



Características - Features

Los maxímetros o amperímetros de máxima demanda **BC_V** están diseñados para medir el valor medio de la corriente eficaz en períodos de 15 o 8 minutos.

Están diseñados específicamente para la medición de corriente alterna y cuentan con una amplia versatilidad gracias a su escala intercambiable.

BC_V maximum demand ammeters or maximeters are designed to measure the average value of the RMS current over periods of 15 or 8 minutes.

They are specifically designed to measure alternating current and are highly versatile thanks to their interchangeable scale.




Modelo - Model		BC4V	BC3V	BC2V*
Dimensiones - Dimensions	mm	72x72	96x96	144x144
Peso - Weight	kg	0,20	0,25	0,60
Relaciones de transformación Measuring range		5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 - 750 - 800 ó 1000 - 1.200 - 1.500 - 2.000 - 2.500 - 3.000 - 4.000 - 5.000 A		
Módulo - Module		1,2X/5A ó 1,2X/1A		
Escalas - Scales	1,2xIn	1,2; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 48; 60; 72; 90 A ó 120% y múltiplos - and multiples		

*Escala intercambiable no disponible. * Interchangeable scale not available

Principales características - General features

Corriente - Current	Alterna (CA) - Alternating (AC)
Rango de medida Measuring range	5A, 1A
Escala - Scale	90°
Precisión - Accuracy	2,5%
Consumo propio - Burden	2,3 VA
Frecuencia - Frequency	0 ... 1000 Hz


Dimensiones - Dimensions

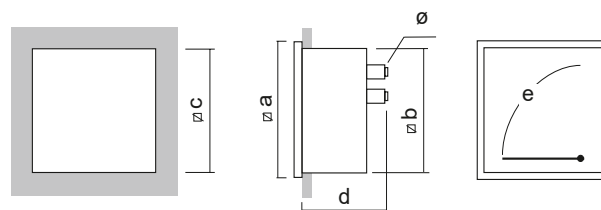

Modelo Model	Ø A	Ø B	Ø C	D	E	Ø
BC4V	72	66,5	68 ^{+0,7}	88	65	M.4
BC3V	96	89	92 ^{+0,8}	92	100	M.4
BC2V	144	135	138 ⁺¹	88	140	M.4

Dimensiones en mm. Dimensions in mm

Diagrama de conexión - Wiring diagram

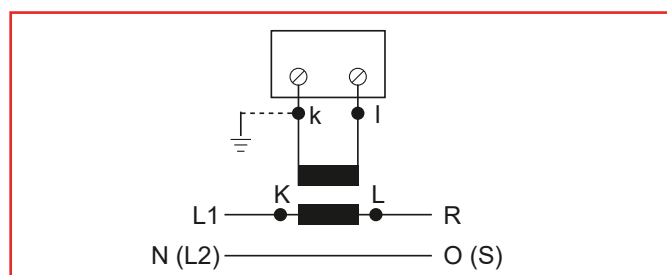

S.A. DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

C/ Aragonese 15 · 28108 Alcobendas · Madrid · España
saci@saci.es · (+34) 91 519 02 45 · www.saci.es