


Transformadores de núcleo abierto Split core current transformers

TA60RI

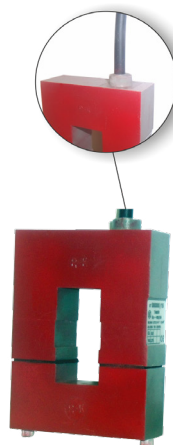

El transformador de núcleo abierto **TA60RI** encapsulado en resina y con cable incorporado, tiene una gama extendida de 150% de 6 metros (2 x 2,5 mm²).

The resin encapsulated open core transformer **TA60RI** with built-in cable has a 150% extended range of 6 metres (2 x 2,5mm²).

Primario pasante - Bus-bar

Modelo - Model	TA60RI
Barra - Bus-bar	30 x 60
Cable	Ø30
Precisión - Accuracy	0,5
I _{pn} / I _{sn} (A)	VA
400 / 5	3,75*

*Al principio del cable - At the beginning of the cable


Información adicional - Additional information

Norma - Standard	EN 61869-2
Temperatura de trabajo Operating temperature	- 10 °C / + 60°C
Temperatura de almacenamiento Storage temperature	- 25 °C / + 75 °C
Tipo de resina - Resin type	Poliuretano Polyurethane
Nivel de inflamabilidad - Flammability level	UL V0

Dimensiones - Dimensions

Datos de seguridad - Security data

Sobrecarga continua - Continuous overload	1,5 x I _n
I. térmica nominal de cortocircuito Rated short-circuit thermal current	60 x I _n
Intensidad dinámica nominal Rated dynamic current	2,5 x I _{th}
Tensión de servicio - Operating voltage	720 V CA / AC
Tensión de ensayo - Test voltage	3 kV, 1 min
Clase de aislamiento - Insulation class	A

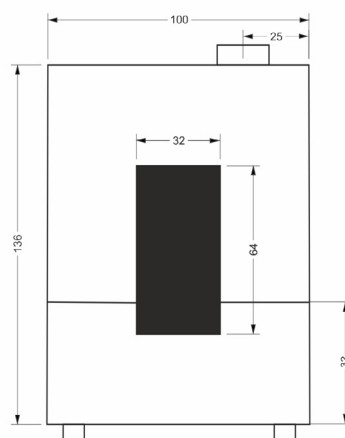

Valores en mm - Values in mm



S.A. DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

C/ Aragoneses 15 · 28018 Alcobendas · Madrid · España
saci@saci.es · (+34) 91 519 02 45 · www.saci.es