

Transformador con convertidor Built-in measuring transducer transformers



Principales características - General features

Envolvente - Casing	Plástico - Plastic
Margen de funcionamiento Operating range	10 - 120 %
Impedancia max. de carga Maximum load impedance	600 Ω
Frecuencia - Frequency	50 - 60 Hz
Tiempo respuesta Response time	< 200 ms
Clase - Classe	0,5

Normas - Standards

- IEC 185
- UNE EN 6169 (IEC 61869)
- VDE 0414
- IEC 801/1-3.4
- DIN 57414
- BS 3938
- EN 50081
- EN 50082
- IEC 1010


Primario pasante - Bus-bar

Modelo - Model	TC20CV	TC30CV	TC40CV
Barra - Bus-bar	20x5	30x10	40x10
Cable - Cable	Ø 16	Ø 22	Ø 30
Precisión - Accuracy	1	1	1
I _{pn} (A)	Salida - Output (mA)	Salida - Output (mA)	Salida - Output (mA)
10 - 12,5 - 15 - 20	4 - 20		
20 - 25 - 30 - 40	4 - 20	4 - 20	
50 - 60 - 75 - 100	4 - 20	4 - 20	
125 - 150 - 200 - 250	4 - 20	4 - 20	4 - 20
125 - 150 - 200 - 250	4 - 20	4 - 20	4 - 20
300 - 400 - 500 - 600		4 - 20	4 - 20

Transformador con convertidor Built-in measuring transducer transformers




Dimensiones - Dimensions

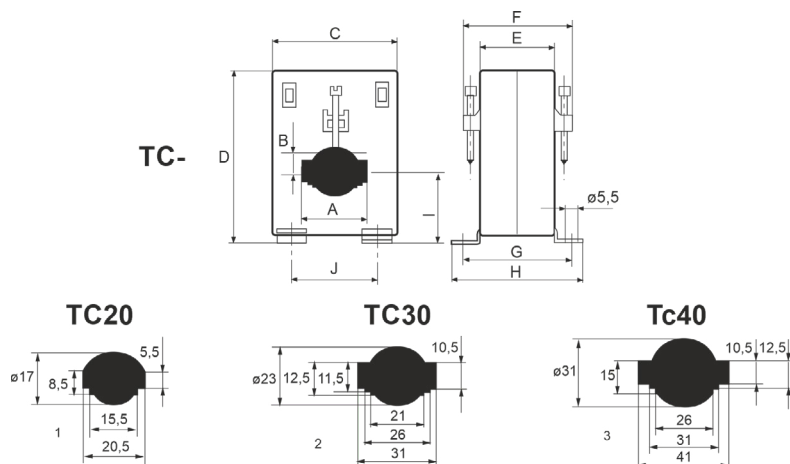

Modelo - Model	A B	C	D	E	F	G	H	I	J
TC20CR	1	56	74	33	48,5	48,5	60	32,5	37
TC30CR	2	60	79	36	51,5	51,5	63	34,5	41
TC40CR	3	71	96	45,5	61	61	72,5	44,5	52

Conexiones - Conections

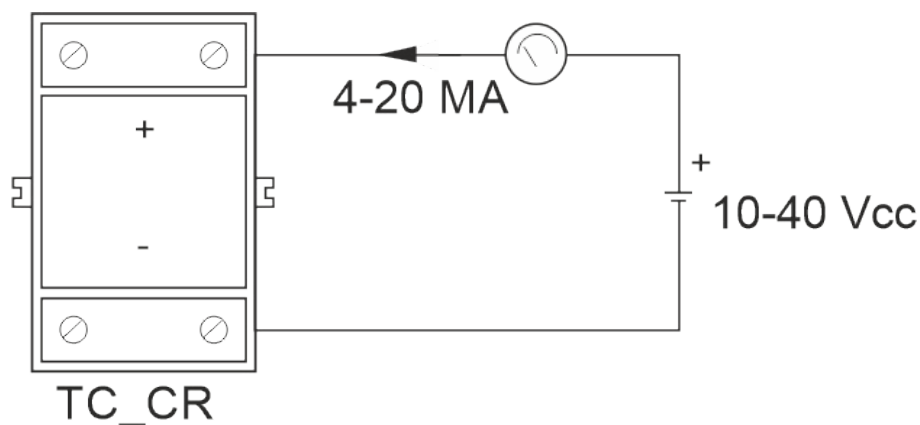

S.A. DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

C/ Aragoneses 15 · 28108 Alcobendas · Madrid · España
saci@saci.es · (+34) 91 519 02 45 · www.saci.es